


Openen programma's LTD3 op USB-stick Versie C.

Plaats de map met het programma **direct op de C: schijf** (niet in een andere map plaatsen)


In het voorbeeld is de mapnaam Standaard programma LTD3 700 tot 2200 maar dat kan bij u anders zijn.

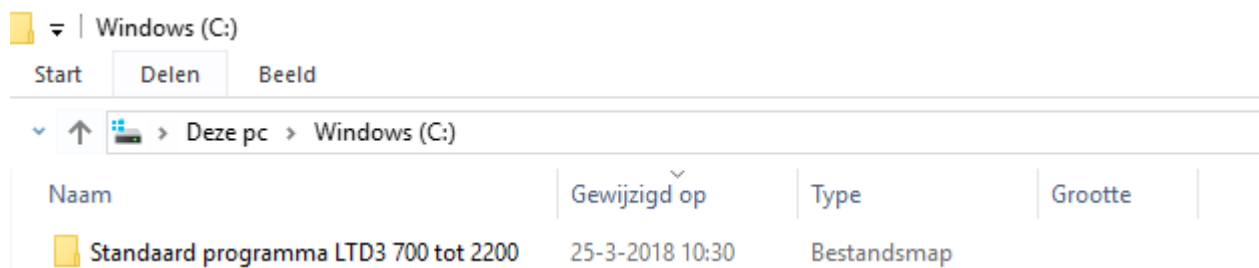

Installeer de software Pled wat op de USB-stick staat


Open het programma Pled. **Verbind de dimmer nog niet met de PC**

Klik op het open map symbool

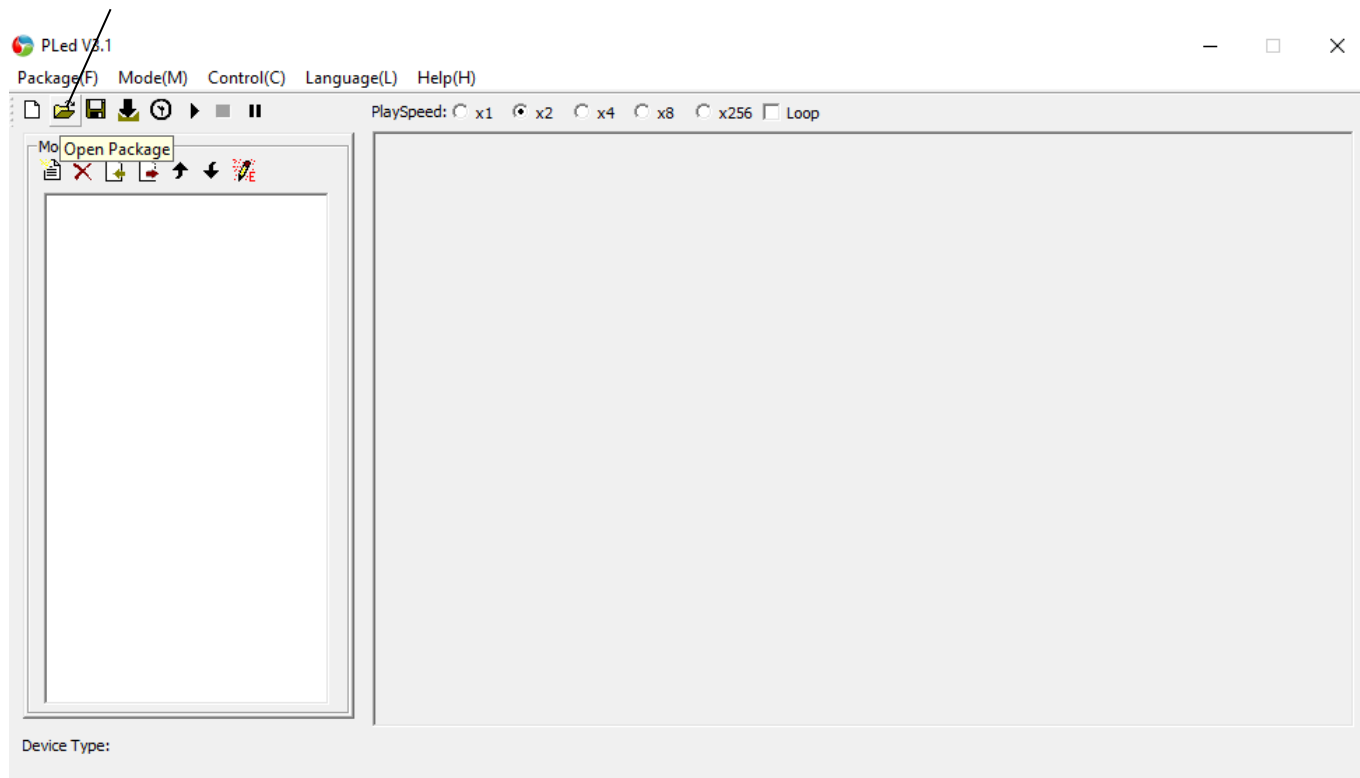


Selecteer het .pmf bestand. (in dit voorbeeld is het standaard LTD3 700 tot 2200.pmf maar deze kan bij u anders heten)

Deze staat in de map die u op de C:schijf heeft gezet.

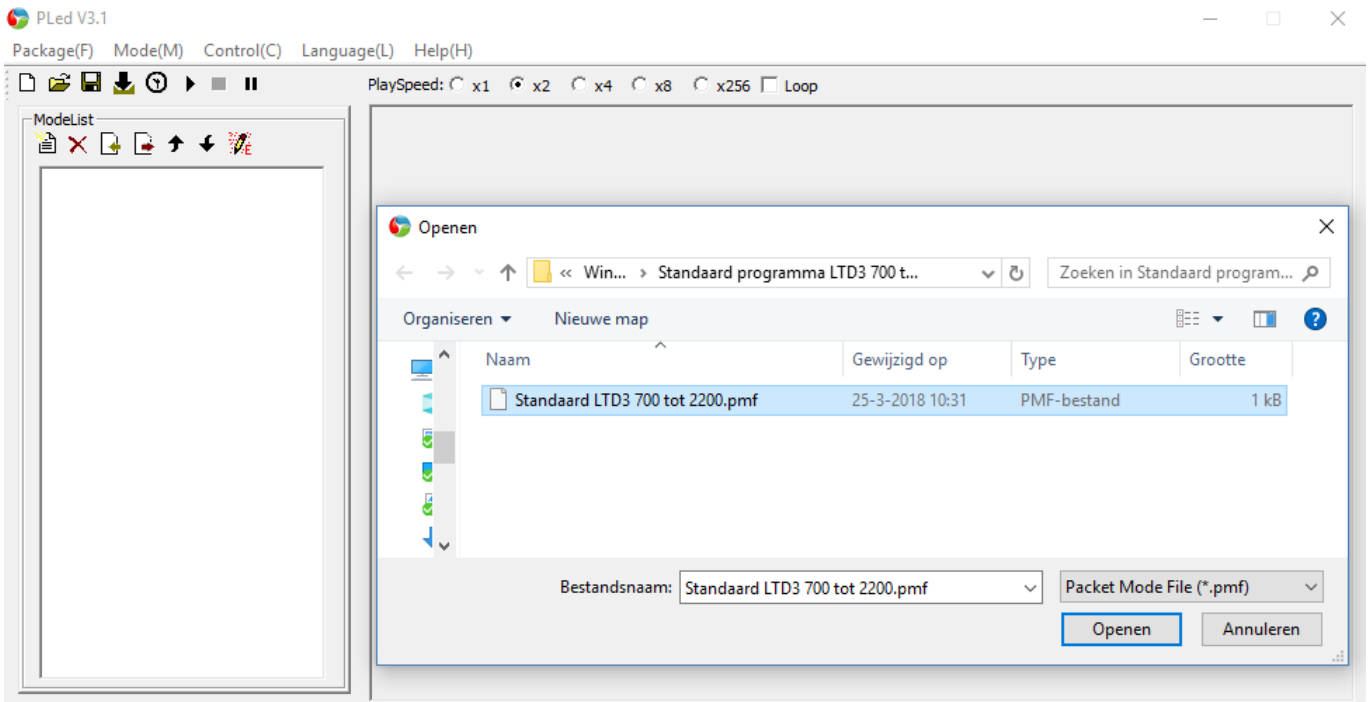

Alle programma die in de dimmer staan komen nu in de software naar voren.

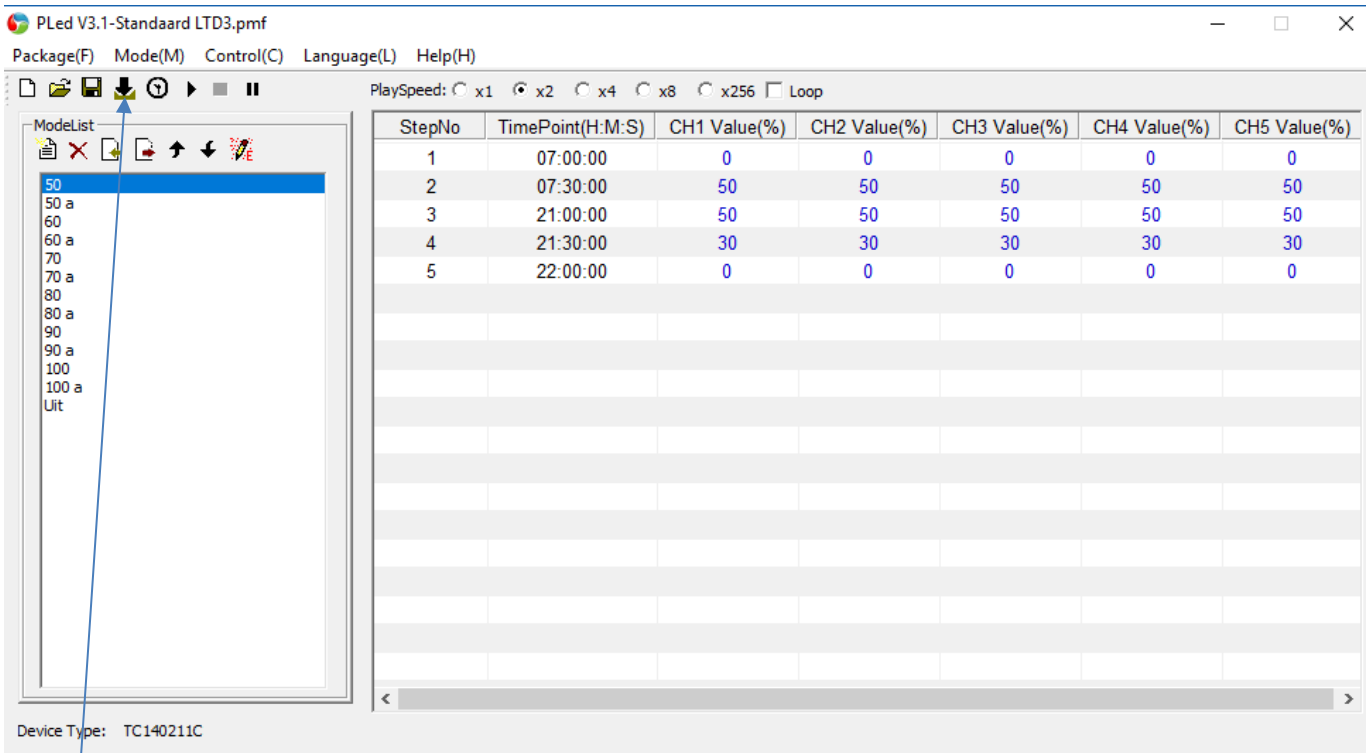


Downloadknop


Nu kunt u de programma's eventueel wijzigen en downloaden naar de dimmer. Dit staat ook beschreven in de programmeerhandleiding. Als het programma klaar is kun je de dimmer aansluiten.

Sluit eerst de voeding aan op de dimmer en verbind de dimmer daarna met de computer.


Druk op het klok symbool om te tijd automatisch goed te zetten.

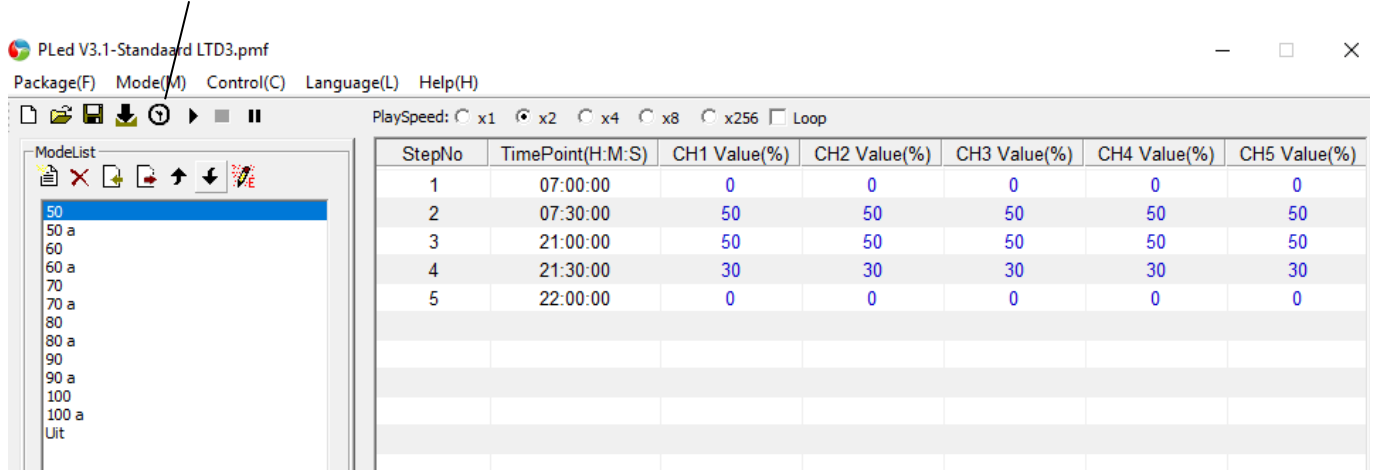


Druk op de download knop om het programma naar de dimmer te downloaden.

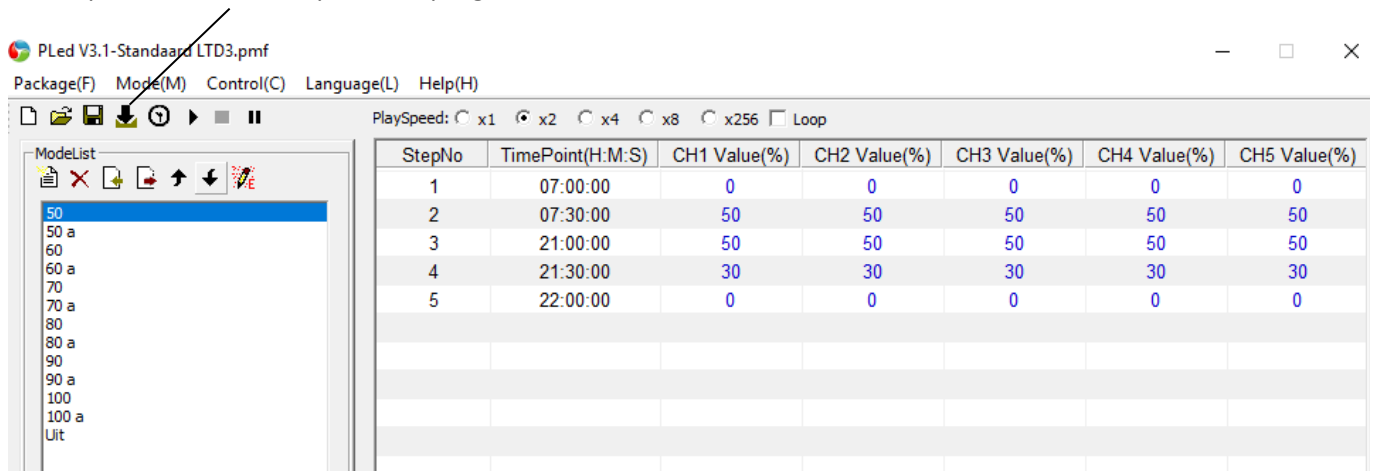

Als u een programma gewijzigd heeft (bv 60a) dan moet u dit ook opslaan door op het blad met de rode pijl te drukken.

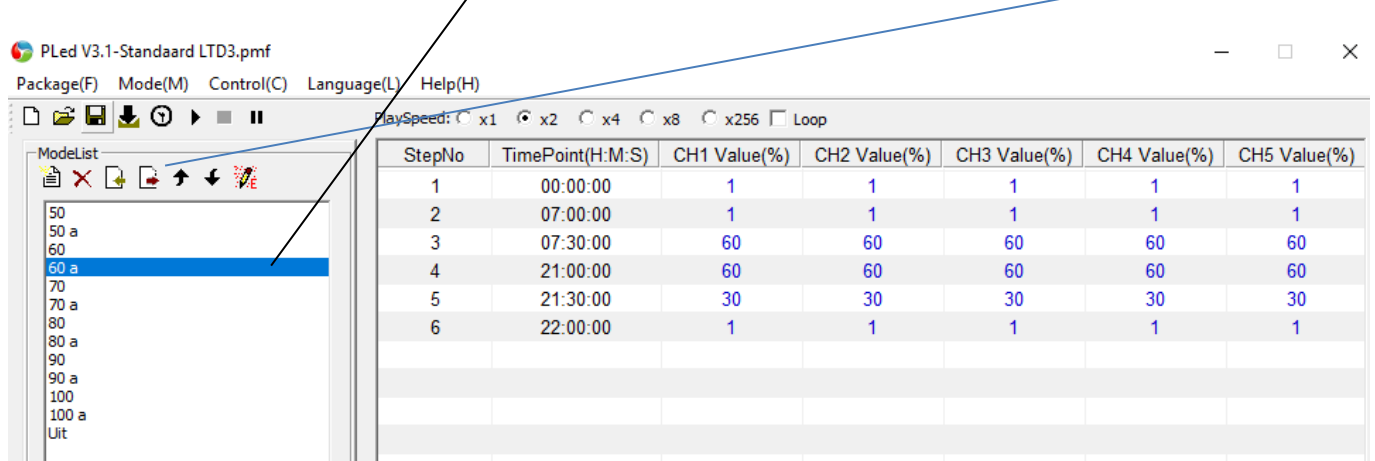

Als u klaar bent vergeet dan niet om op opslaan te drukken.

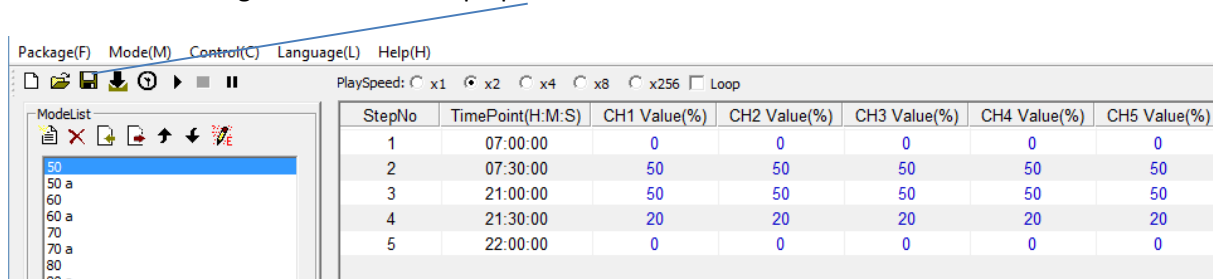



LINTHORST

— T R A D I N G —

WWW.LINTHORSTTRADING.NL